




Zweifach-Schneckengetriebe
 in Gleitlagerung
Wormwheel Gearboxes - Double Reduction
 Sleeve Bearing
Réducteurs à roue et vis, deux étage
 Palier: Lisse

Z1

25:1, 31,5:1, 40,5:1, 49:1, 70:1, 100:1, 150:1, 225:1, 300:1, 400:1, 450:1, 600:1, 900:1, 1200:1


Maximal zulässiges Drehmoment / Maximum Output Torque	300 Ncm
Maximal zulässige Verlustleistung bei DB / Maximum Thermal Dissipation (continuous duty)	15 Watt

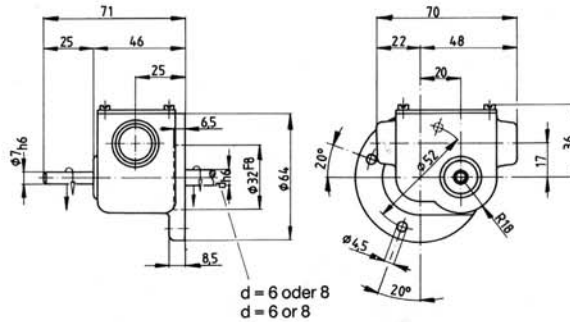

Gewicht / Weight kg
0,3

Entsprechend der An- bzw. Einbaulage ist jeweils an der höchsten Stelle und außerhalb des Schleuderbereiches eine Entlüftungsbohrung erforderlich

Vent hole required. Specify mounting position for proper location.

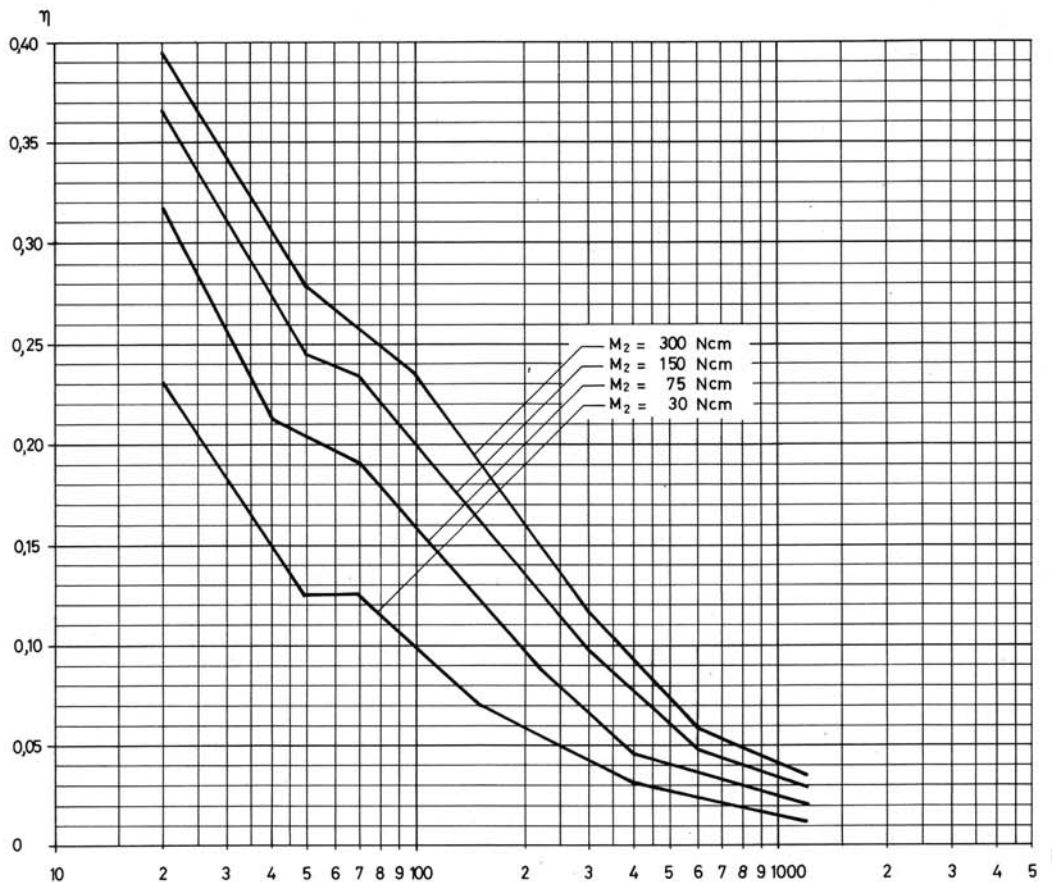

Belastbarkeit der Abtriebswelle
 radial: 30 N (Angriff Mitte frei vorstehendem Wellenende)
 axial: 20 N

Maximum radial load 30 N
 (at center of output shaft extension)
 Maximum axial load 20 N

Maße ohne Toleranzangabe unverbindlich / Dimensions are in mm and are for reference only.